




**MONO
GLAS GLAS**

**30
JAAR**

ZEKERHEID

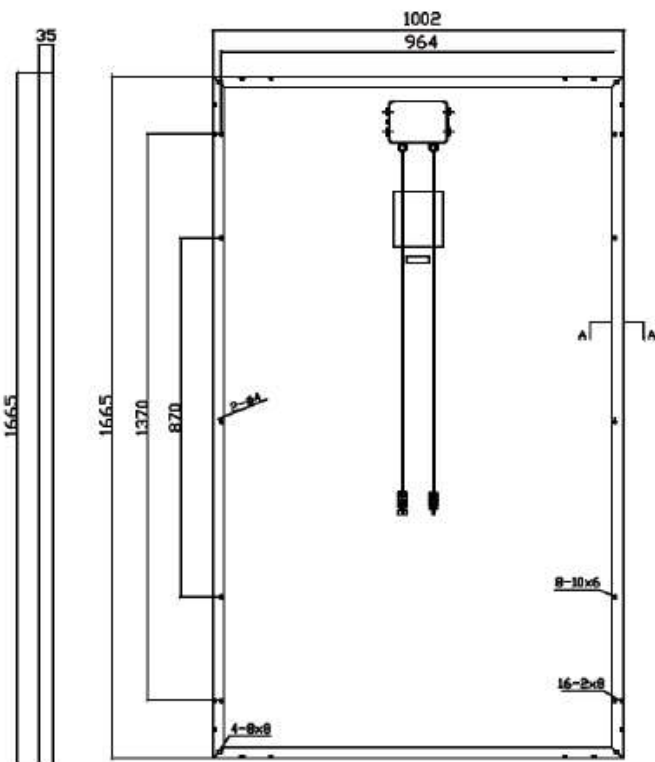

Gewicht 24.3kg

Verpakkings Eenheden

CONTAINER	40GP	PALLET
PCS	784 PCS	56 PCS

High Efficiency PERC Square Mono Cells

Elektrische Specificaties

Item No. Glas-Glas	Pmax	Vmpp	Imp	Voc	Isc	Module%
HS320M-30D	320W	33.40V	9.49A	40.09V	10.15A	19.18%

Kenmerken

Zonnelcel	Monokristallijn (158.75 x 158.75 mm)
Aantal Cellen	60 (6 x 10)
Afmetingen	1665 x 1002 x 35 mm
Glas	3.2 mm Tempered Glas
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	TÜV Certified IP68
Maximale Afzekerbare Waarde	20A x 3 diodes
Maximale Systeemspanning	1500V DC TÜV
Kabellengte	1100 mm / 4.0 mm ²
Testnorm Conditie	AM=1.5 E=1000/ m ² TC=25°C
NOCT	45°C +/- 2°C
Temperatuur Coëfficiënt:	Pmax -0.43%/°C; Voc -0.32%/°C; Isc 0.05%/°C

I-V Curve



Attentie: lees de installatie instructies voor gebruik van het product.

HANOVER NEW ENERGY PTY LTD
 7 Koorabel Place
 Baukham Hills NSW 2153
 AUSTRALIA
 +61 (0) 881 215 838



HANOVER SOLAR GmbH
 Herrenstrasse 13
 D30159 Hannover
 GERMANY
 +49 (0) 511 711 090 0539

HANOVER SOLAR BV
 Edisonweg 30
 Gorinchem 4207HG
 NETHERLANDS
 +31(0) 165 203 842

©2019 Hanover Solar b.v.
Alle rechten voorbehouden de specificaties in deze data-sheet zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.